

EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

Caractéristiques :

Pour le transport de matières solides, poussières, poudres et fibres.

Bonne résistance aux produits et difficilement inflammable.



FLEXIBLE Type G-PCV

Pour l'extraction de diverses poussières ou particules peu abrasives.




Type G-PCV en PVC spiralé renforcé, anti-écrasement, résistante aux vibrations, paroi intérieure très lisse.

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression Max (bar)	Rayon de courbure
G-PCV-50	423P01	50	0.41	De - 20° A + 60°	0.565	58
G-PCV-65	423P02	65	0.52		0.44	73
G-PCV-80	423P03	80	0.61		0.36	89
G-PCV-100	423P04	100	0.85		0.285	109
G-PCV-125	423P05	125	1.06		0.23	134
G-PCV-160	423P06	160	1.35		0.18	169

Longueur minimum 10 mètres.

DEBITS SUIVANT MODELE :

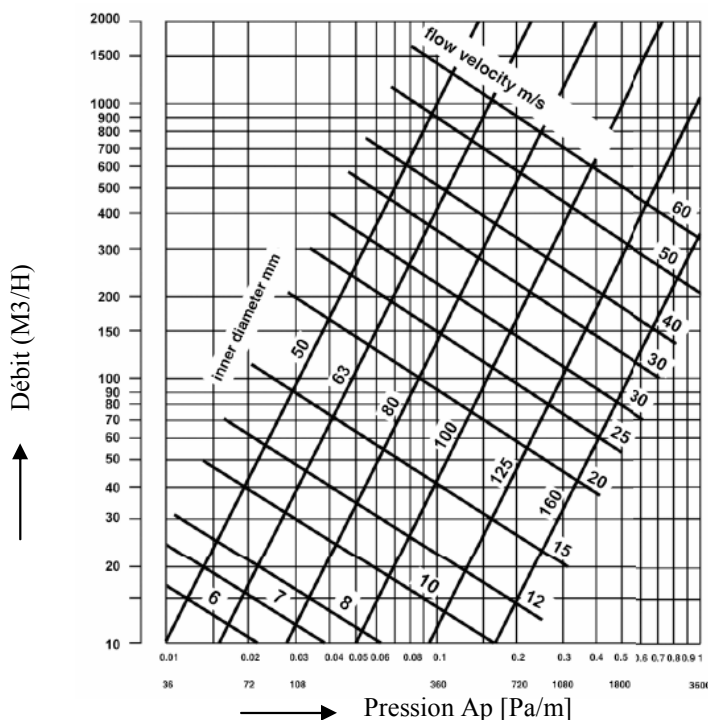

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010