


EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE Type ST/MP



Pour toute application de ventilation mais aussi le transport de fines poussières, fumées, vapeurs, fumées de soudure, gaz d'échappement etc.....

Caractéristiques :

Ultra léger, ultra souple
Difficilement inflammables, bonne résistance aux bases et acide, et aux produits chimiques. Bonne résistance mécanique.
Comprimable 10 fois sa longueur.




Type ST/MP en acier avec spire et toile revêtu renforcé.

Type	N° article	Diamètre intérieur (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)	Rayon de courbure
ST/MP-80	463P91	80	0.19	De - 30° A + 110°	600	100	83
ST/MP-100	463P92	100	0.24		500	90	105
ST/MP-125	463P93	125	0.32		500	80	130
ST/MP-160	463P94	160	0.44		200	60	163
ST/MP-200	463P95	200	0.6		200	50	206
ST/MP-250	463P96	250	0.79		100	40	258

* Conditionné en 10 mètres.

DEBITS SUIVANT MODELE :

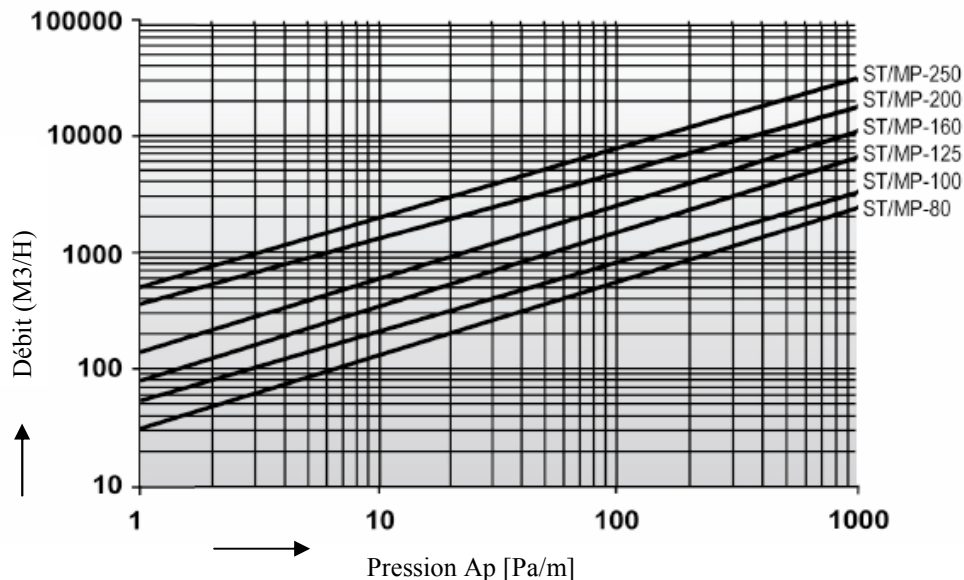

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010