

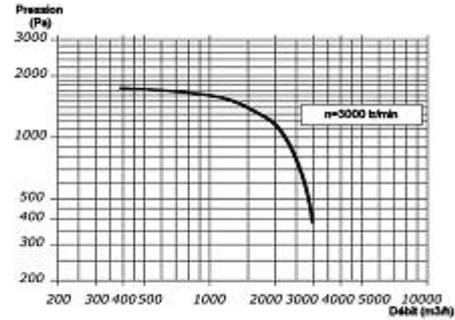
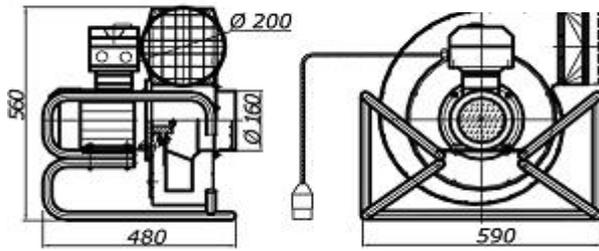


Les ventilateurs extracteur des gaz :

WPA-7-P (2200 M3/H)

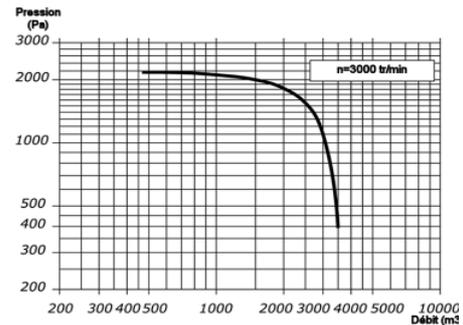

WPA-8-P (3500 M3/H)

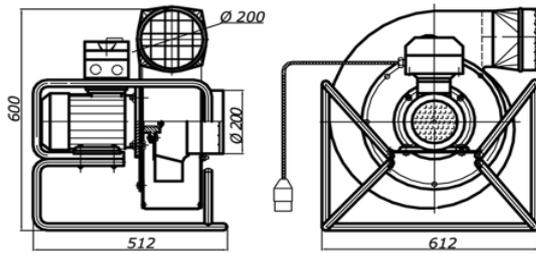

Type	Référence	Voltage	Vitesse (tr/min)	Puissance	Intensité	Pression sonore		Masse (Kg)
						Distance		
						1 m	5 m	
WPA - 7 - P	805W95	230	3000	1.1	7.9	86	72	31
WPA - 7 - P	805W96	3x400		1.1	2.57	86	72	
WPA - 8 - P	805W97	3x400		1.5	3.76	88	74	

Les flexibles : Pour le rejet vers l'extérieur

	Modèle	N° article	Diamètre	Température	Construction
	G - EX1 - 150 Pour l'aspiration	428P62	150	200°C	Polyester
	ST-200 Pour le refoulement	463P95	200	100°C	PVC avec spire acier

Les options et accessoires :



Perches
« pots haut »
Réf 900K08



Facile à utiliser pour les pots en hauteur



Chariot mobile (avec portant flexible)