



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Article N°	Voltage	Puissance (kw)	Masse (kg)	Niveau sonore (dB/A)	Débit (m3/h)	Pression [Pa]	Air comprimé [MPa]	Diamètre de refoulement
ERGO-STW-R Sans filtration	813S05	3x400	0.55	164	72	1000	300	—	160
ERGO-STW-F Avec filtration	813S03	230	1.1	250	68	1000	—	0.6	—

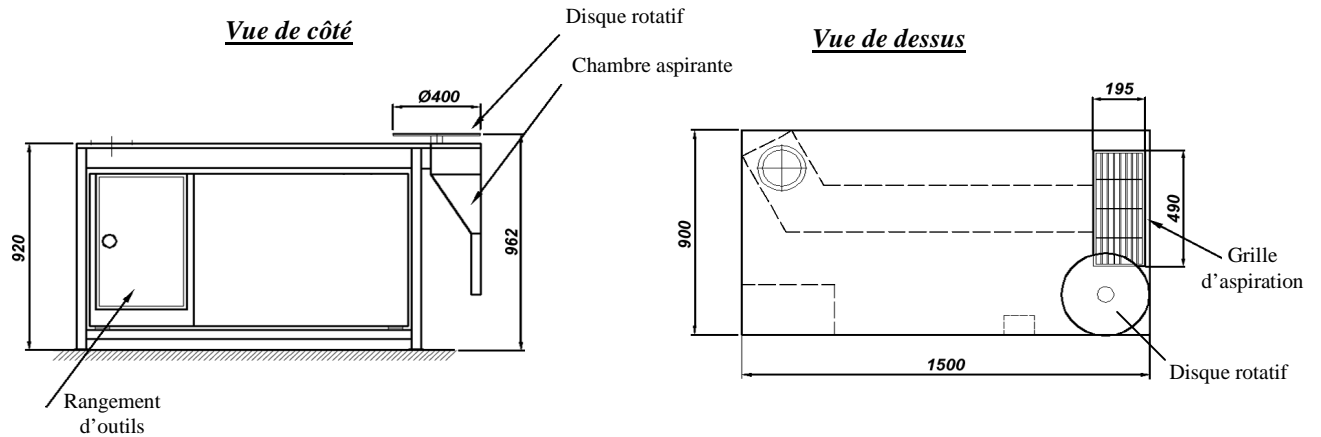

## CARTOUCHE FILTRANTE

	Type	Article N°	Surface de filtration (m2)	Matière	Efficacité de filtration	Application (Id)
	PTM-126638U	452F31	13	Téflon-Polyester	99.5%	Résistent à l'huile et à l'eau. Toutes poussières de soudure ainsi que poussières chimiques.