


# EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

## FLEXIBLE Type CARFLEX-200




Transport de gaz de haute température, vapeur et gaz d'échappement.

Résistance : huile, composé chimique.



Type CARFLEX 200 fibres de polyester, renforcé en acier galvanisé spiralé et revêtu de plastique.

### DEBITS SUIVANT MODELE :

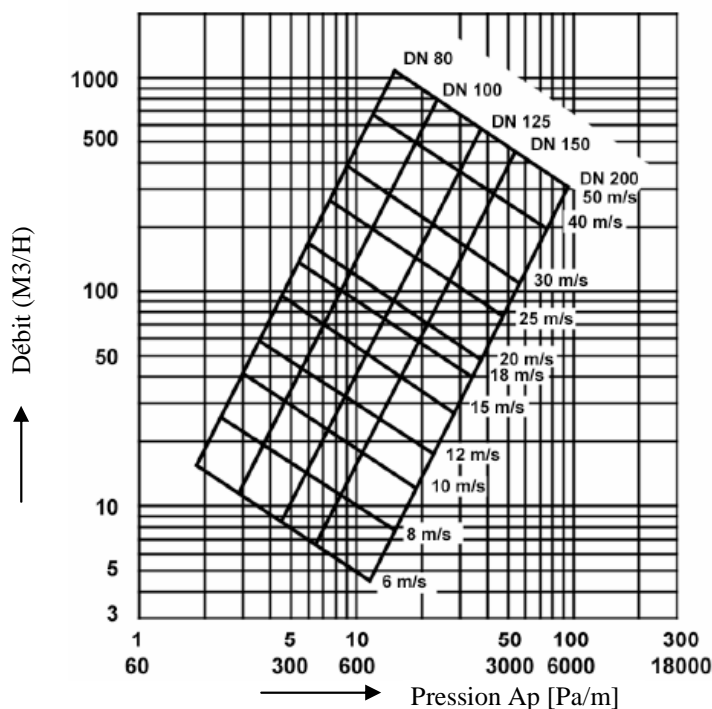

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Rayon de courbure
CF2-80	428P17	80	0.63	De - 20° A + 200°	156	89
CF2-100	428P18	100	0.79		100	108
CF2-125	428P19	125	0.95		64	132
CF2-150	428P20	150	1.47		44	156
CF2-200	428P21	200	1.76		25	203

Conditionné en 5 mètres minimum.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010