


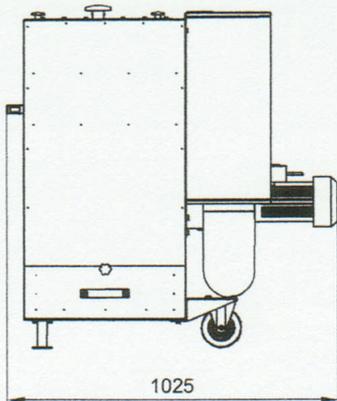
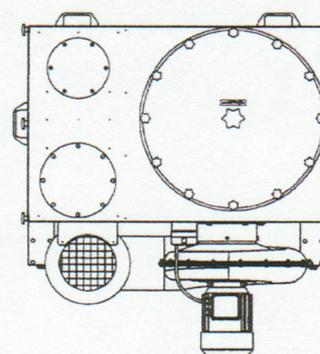



**ROBUST-1000**

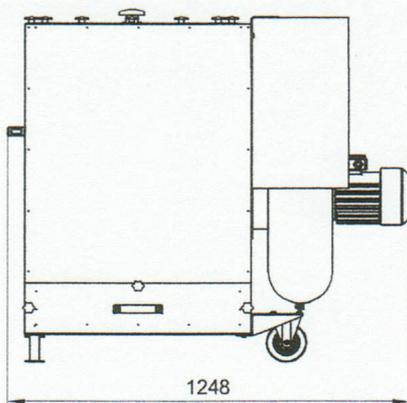


**ROBUST-2000**

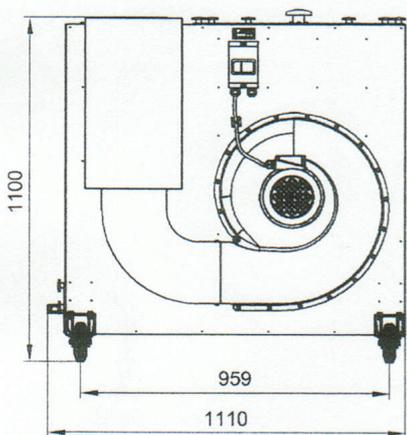

**ROBUST-1000**

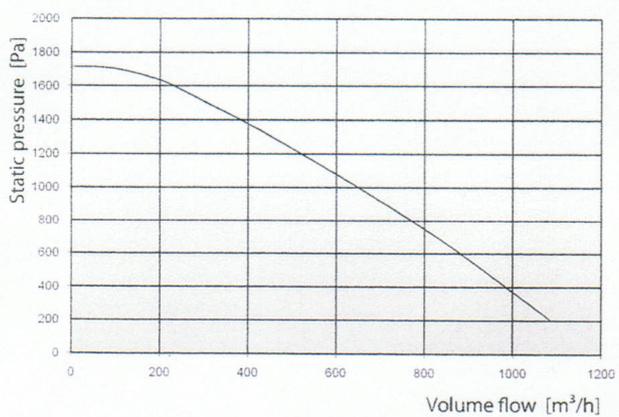


**ROBUST-2000**

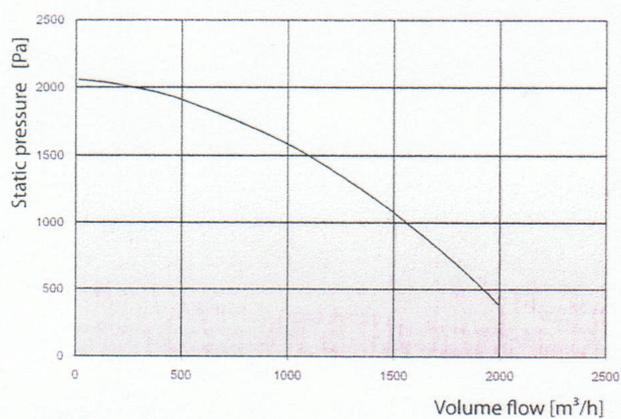

**BRAS ARTICULES avec la buse**

|  | TYPE           | N° ARTICLE | DIAMETRE | RAYON D'ACTION | MASSE (kg) |
|--|----------------|------------|----------|----------------|------------|
|  | ERGO-M/Z-1.5-R | 811R66     | 100      | 1.5            | 10.5       |
|  | ERGO-M/Z-2-R   | 811R67     | 100      | 2              | 12.2       |
|  | ERGO-K/Z-2-R   | 811R68     | 125      | 2              | 11.8       |
|  | ERGO-K/Z-3-R   | 811R69     | 125      | 3              | 14.2       |

**BUSE POUR BRAS ARTICULE**
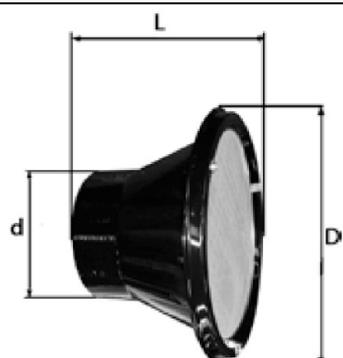
| ALUMINIUM   | TYPE       | N° ARTICLE       |
|---|------------|------------------|
|  | MSO<br>KSO | 810H36<br>810H37 |

**RACCORD POUR FLEXIBLE**

|  | TYPE   | N° ARTICLE |
|--|--------|------------|
|  | DC-125 | 830Z13     |

**CARTOUCHE FILTRANTE**

|  | TYPE        | N° ARTICLE | SURFACE DE FILTRATION (M2) | MATIERE                    | UTILISATION   |
|--|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | PTM-163868R | 452F87     | 13                         | 98 % Polyester             | Particules, poussières sèches<br>Résistance à l'eau et à l'huile              |
|  | PTM-165768R | 452F94     | 13                         | 95 % Cellulose + polyester | Ne pas utiliser en cas d'étincelles<br>Poussières de meulage conduit flexible |

**CONDUIT FLEXIBLE**

|  | TYPE    | N° ARTICLE | DIAMETRE |  | TYPE | N° ARTICLE |
|--|---------|------------|----------|--|------|------------|
|  | GPCV-80 | 423P03     | 80       |  | P-80 | 829P01     |