


EXPAIR


L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE Type HT-1100



Très haute résistance à la température : 1100 °C

*Pour toutes applications nécessitant
une résistance à la température*

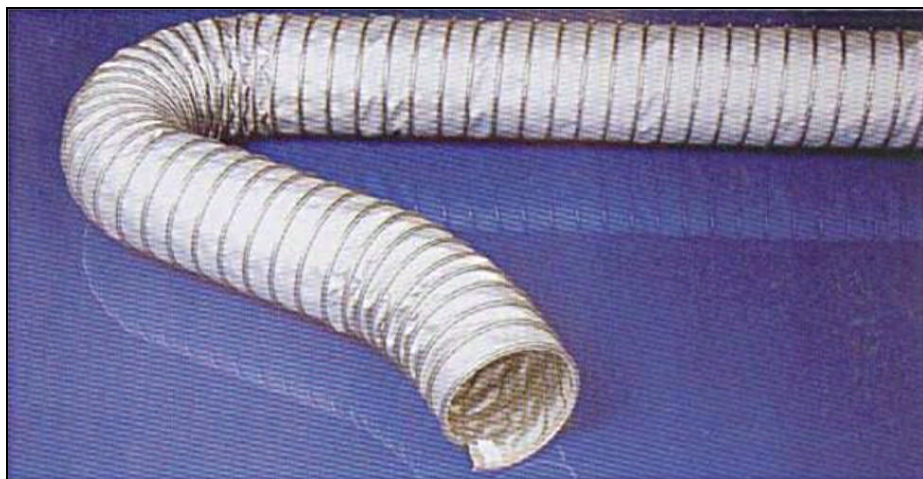

*Type Master-Clip HT 1100 toiles résistantes à la
température extrême. Renforcé en acier spiralé*

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Rayon de courbure
HT1100-100	826P20	100	1.20	De - 60° A + 1000° En pointe + 1100°	202	114
HT1100-125	826P21	125	1.50		126	139
HT1100-150	826P22	150	1.70		92	164
HT1100-200	826P23	200	2.20		51	214

Conditionné en 6 mètres minimum.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010